




SMART SPACE IoT

에스알테크 제품 소개서

Smart Lighting · IoT Control · SmartThings Integration

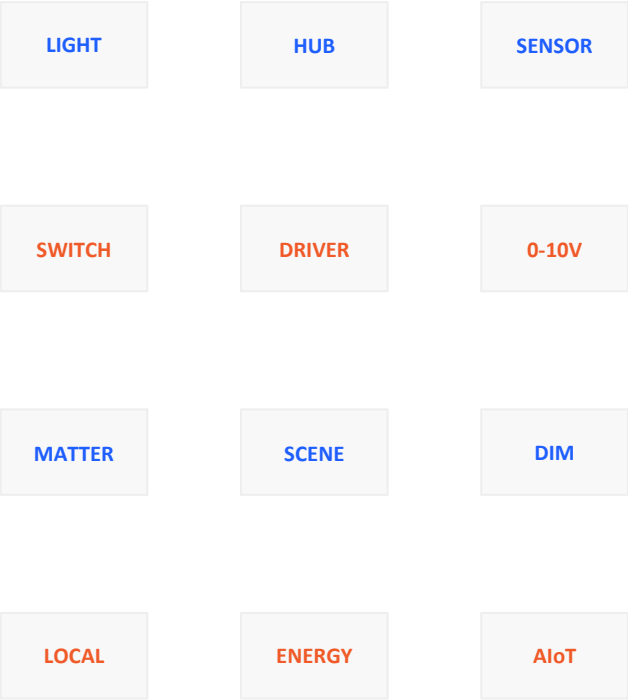

스마트 LED 조명과 IoT 제어기기를 하나의 공간 솔루션으로 구성합니다.



라이프 스타일을 연결하는 스마트공간 전문기업

에스알테크는 스마트 LED 조명과 IoT 제어기기를
단순 판매하는 수준을 넘어공간 목적에 맞는
제품 선정·사전 세팅·현장 구성·문제 해결까지 함께 제공합니다.

조명 개발·품질·인증 경험을 기반으로
SmartThings, Matter, Aqara, Philips WiZ, Zemismart 등
다양한 플랫폼을 조명 시스템과 연결합니다.

핵심은 “잘 켜지는 제품”이 아니라
오래 안정적으로 운영되는 스마트공간 구성입니다.

CCT 에스알테크 8mm 슬림폭 COB 라이트 스트립 5M/10M (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 8mm 슬림폭 COB 라이트 스트립 5M/10M (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	전체길이 5M/10M (폭 8mm)	밝기 조절	가능
절단 가능길이	27.5 mm	연색성	90이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압



CCT 필립스 Certaflux SMD 스트립 5M 20W/m [2000lm] (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 필립스 Certaflux SMD 스트립 5M 20W/m [2000lm] (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	전체길이 5M (폭 10mm)	밝기 조절	가능
절단 가능길이	125 mm	연색성	80 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압



RGBWW 필립스 스트립 5M (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	RGBWW 필립스 스트립 5M (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	전체길이 5M (폭 12mm)	밝기 조절	가능
절단 가능길이	100 mm	연색성	80 이상
색온도	RGB, 2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압



RGBCW 에스알테크 COB 라이트 스트립 5M (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	RGBCW 에스알테크 COB 라이트 스트립 5M (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	전체길이 5M (폭 12mm)	밝기 조절	가능
절단 가능길이	45 mm	연색성	90 이상
색온도	RGB, 2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압



CCT 필립스 Certaflux SMD 스트립 5M 10W/m [1000lm] (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 필립스 Certaflux SMD 스트립 5M 10W/m [1000lm] (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	전체길이 5M (폭 10mm)	밝기 조절	가능
절단 가능길이	125 mm	연색성	80 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압



CCT 울트라 루멘 플렉스 SMD 라이트 스트립 5M (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 울트라 루멘 플렉스 SMD 라이트 스트립 5M (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	전체길이 5M (폭 10mm)	밝기 조절	가능
절단 가능길이	125 mm	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압



CCT 에스알테크 2인치 딥콘 COB LED 다운라이트 방수/방진 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 2인치 딥콘 COB LED 다운라이트 방수/ 방진 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 62 x 55 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W		



CCT 에스알테크 3인치 딥콘 COB LED 다운라이트 방수/방진 12W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 3인치 딥콘 COB LED 다운라이트 방수/ 방진 12W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 82 x 60 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W		



CCT 에스알테크 2인치 각도 조절 COB LED 다운라이트 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 2인치 각도 조절 COB LED 다운라이트 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 62 x 80 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W	제품 색상	화이트, 블랙, 크롬건블랙, 크롬실버



CCT 에스알테크 3인치 각도 조절 COB LED 다운라이트 12W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 3인치 각도 조절 COB LED 다운라이트 12W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 84 x 90 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W	제품 색상	화이트, 블랙, 크롬건블랙, 크롬실버



CCT 에스알테크 3인치 움푹 확산형 다운라이트 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 3인치 움푹 확산형 다운라이트 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 82 x 43 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W		



CCT 에스알테크 2.5인치 COB 움푹 다운라이트 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 2.5인치 COB 움푹 다운라이트 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 68 x 50 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 60	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W	제품 색상	화이트 유광, 블랙 유광



CCT 에스알테크 3인치 COB LED 다운라이트 높이35 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 3인치 COB LED 다운라이트 높이35 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 85 X 35mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W		



RGBCW 실린더 3인치 다운라이트 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	RGBCW 실린더 3인치 다운라이트 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 90 x 82 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	RGB, 2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W		



RGBCW 안도 3인치 다운라이트 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	RGBCW 안도 3인치 다운라이트 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 86 x 52 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	RGB, 2700 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W		



CCT 안도 2인치 다운라이트 8W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 안도 2인치 다운라이트 8W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 66 x 45 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	8W		



CCT 안도 3인치 다운라이트 12W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 안도 3인치 다운라이트 12W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 86 x 52 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W		



CCT 소프트 2인치 다운라이트 7W (DC24V 정전압)

제품 사양			
제품명	CCT 소프트 2인치 다운라이트 7W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 70 x 52 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W	제품 색상	블랙, 화이트, 오렌지



CCT 2인치 움푹 확산형 다운라이트 8W (DC24V 정전압)

제품 사양

제품명	CCT 2인치 움푹 확산형 다운라이트 12W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 60 x 44mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	8W		



CCT 3인치 움푹 확산형 다운라이트 12W (DC24V 정전압)

제품 사양

제품명	CCT 3인치 움푹 확산형 다운라이트 12W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 83 x 55 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W		



CCT K3-55 2인치 COB 다운라이트 8W (DC24V 정전압)

제품 사양

제품명	CCT K3-55 2인치 COB 다운라이트 8W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 62 x 60 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	8W	제품 색상	블랙, 화이트



CCT K3-75 3인치 COB 다운라이트 12W (DC24V 정전압)

제품 사양

제품명	CCT K3-75 3인치 COB 다운라이트 12W (DC24V 정전압)		
제품 사이즈	Ø 85 x 76 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W	제품 색상	블랙, 화이트



CCT 코어빔 2인치 다운라이트 8W (정전압 DC24V)

제품 사양

제품명	CCT 코어빔 2인치 다운라이트 8W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 62 x 42 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	8W		



CCT 코어빔 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)

제품 사양

제품명	CCT 코어빔 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 82 x 38 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75 mm	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W		



CCT 커브트림 호른 집중형 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)

제품 사양			
제품명	CCT 커브트림 호른 집중형 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 92 x 70mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 70	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W		



CCT 커브트림 호른 확산형 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)

제품 사양			
제품명	CCT 커브트림 호른 확산형 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 92 x 70 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 70	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W		



CCT 커브트림 호른 집중형 1.5인치 다운라이트 6W (정전압 DC24V)

제품 사양			
제품명	CCT 커브트림 호른 집중형 1.5인치 다운라이트 6W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 42 x 56 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 35	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	6W		




CCT 멀티 도트 사각 다운라이트 5구 10W (정전압 DC24V)

제품 사양			
제품명	CCT 멀티 도트 사각 다운라이트 5구 10W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	150 x 45 x 38mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	35 x 140mm	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	10W	제품 색상	블랙, 화이트




CCT 멀티 도트 사각 다운라이트 10구 20W (정전압 DC24V)

제품 사양			
제품명	CCT 멀티 도트 사각 다운라이트 10구 20W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	284 x 41 x 46mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	35 x 273mm	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	20W	제품 색상	블랙, 화이트

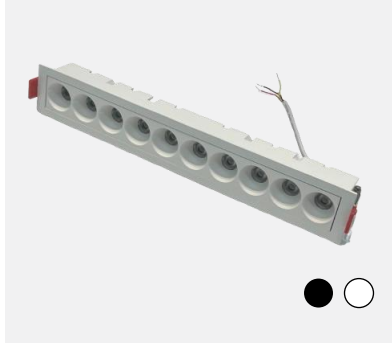

CCT 멀티 도트 사각 다운라이트 15구 30W (정전압 DC24V)


제품 사양			
제품명	CCT 멀티 도트 사각 다운라이트 15구 30W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	415 x 41 x 46mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	35 x 408mm	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6000K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	30W	제품 색상	블랙, 화이트

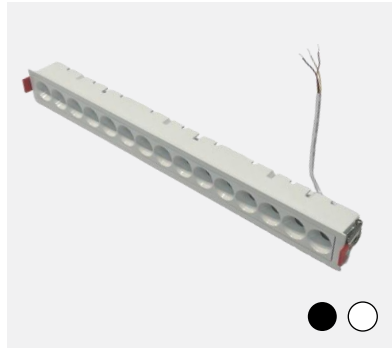

CCT Ver-2 넬로 2인치 다운라이트 8W (정전압 DC24V)

제품 사양

제품명	CCT Ver-2 넬로 2인치 다운라이트 8W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 67 x 40mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 55	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	8W		

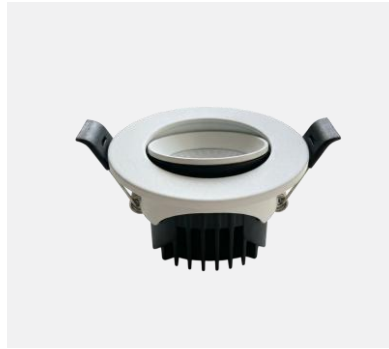

CCT Ver-2 넬로 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)

제품 사양

제품명	CCT Ver-2 넬로 3인치 다운라이트 12W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 90 x 52 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	3000 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	12W		



CCT 글로우 매입등 안티글레어 2인치 COB 다운라이트 7W (정전압 DC24V)

제품 사양

제품명	CCT 글로우 매입등 안티글레어 2인치 COB 다운라이트 7W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 63 x 42 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 57	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	7W	제품 색상	크롬 블랙 (화이트 반사면 교체가능)



CCT 글로우 매입등 안티글레어 3인치 COB 다운라이트 10W (정전압 DC24V)

제품 사양

제품명	CCT 글로우 매입등 안티글레어 3인치 COB 다운라이트 10W (정전압 DC24V)		
제품 사이즈	Ø 83 X 45mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC24V 정전압
소비 전력	10W	제품 색상	크롬 블랙 (화이트 반사면 교체가능)



CCT 사각 그릴 다운라이트 6구 12W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 사각 그릴 다운라이트 6구 12W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	175 x 45 x 60mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	170 x 40	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	12W		



CCT 사각 그릴 다운라이트 12구 20W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 사각 그릴 다운라이트 12구 20W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	334 x 45 x 60mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	330 x 40	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	20W		



CCT 스마트 리오센 3인치 다운라이트 7-8W (정전류 DC36V)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 3인치 다운라이트 7-8W (정전류 DC36V)		
제품 사이즈	Ø 98 x 70 x 25mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75-85	연색성	95 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	7-8W (최대 10W)		



CCT 스마트 리오센 4인치 다운라이트 9W (정전류 DC36V)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 4인치 다운라이트 9W (정전류 DC36V)		
제품 사이즈	Ø 118 x 78 x 30mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 85-95mm	연색성	95 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	9W		



CCT 스마트 리오센 6인치 다운라이트 15W (정전류 DC36V)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 6인치 다운라이트 15W (정전류 DC36V)		
제품 사이즈	Ø 173 x 120 x 37 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 130-150 mm	연색성	80 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	15W		




CCT 에스알테크 3인치 움푹 확산형 다운라이트 9W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 에스알테크 3인치 움푹 확산형 다운라이트 9W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	Ø 85 x 51 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75 mm	연색성	95 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	9W		



CCT 스마트 리오센 530x530 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 530x530 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	530 x 530 mm	밝기 조절	가능
색온도	2700 - 6500K	연색성	80 이상
소비 전력	40W	입력 전압	DC36V 정전류

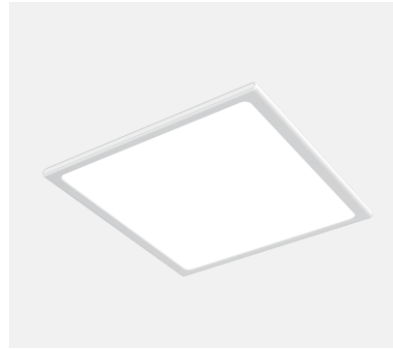


CCT 스마트 리오센 630x200 엣지등 모듈 25W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 630x200 엣지등 모듈 25W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	630 x 200 mm	밝기 조절	가능
색온도	2700 - 6000K	연색성	80 이상
소비 전력	20W	입력 전압	DC36V 정전류




CCT 스마트 리오센 630x330 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 630x330 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	630 x 330 mm	밝기 조절	가능
색온도	2700 - 6500K	연색성	80 이상
소비 전력	40W	입력 전압	DC36V 정전류

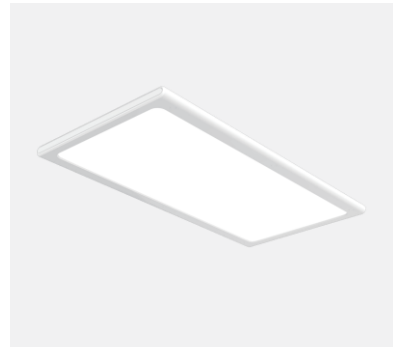

CCT 스마트 리오센 630x630 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 630x630 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	630 x 630 mm	밝기 조절	가능
색온도	2700 - 6500K	연색성	80 이상
소비 전력	40W	입력 전압	DC36V 정전류

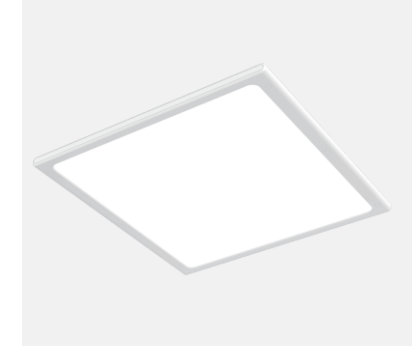


CCT 스마트 리오센 1280x200 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 1280x200 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	1280 x 200 mm	밝기 조절	가능
색온도	2700 - 6500K	연색성	80 이상
소비 전력	40W	입력 전압	DC36V 정전류



CCT 스마트 리오센 1280x330 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)

제품 사양			
제품명	CCT 스마트 리오센 1280x330 엣지등 모듈 40W (DC36V 정전류)		
제품 사이즈	1280 x 330 mm	밝기 조절	가능
색온도	2700 - 6500K	연색성	80 이상
소비 전력	40W	입력 전압	DC36V 정전류

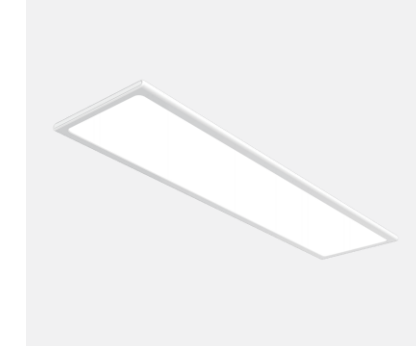

CCT 에코 리오센 COB 다운라이트 9W 블랙 / 화이트 (정전류 DC36V)

제품 사양

제품명	CCT 에코 리오센 COB 다운라이트 9W - 블랙 / 화이트 (정전류 DC36V)		
제품 사이즈	Ø 70 x 65mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75mm	연색성	87 이상
색온도	2700 - 5700K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	9W	제품 색상	블랙, 화이트



CCT 아카라 스포트 라이트 S4 4인치 (55도) 매트 화이트 12W

제품 사양

제품명	CCT 아카라 스포트 라이트 S4 4인치 (55도) 매트 화이트 12W		
제품 사이즈	Ø 105 x 118 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 95 mm	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	AC220V, 60Hz
소비 전력	12W		



CCT 아카라 스포트 라이트 S2 2인치 (36도) 블랙 유광 8W

제품 사양


제품명	CCT 아카라 스포트 라이트 S2 2인치 (36도) 블랙 유광 8W		
제품 사이즈	Ø 65 x 87 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 56 mm	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	AC220V, 60Hz
소비 전력	8W		



CCT 아카라 T2 스포트 라이트 (36도) 블랙 유광 10W

제품 사양

제품명	CCT 아카라 T2 스포트 라이트 (36도) 블랙 유광 10W		
제품 사이즈	Ø 82 x 76 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 75 mm	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	200-240V AC
소비 전력	10W		

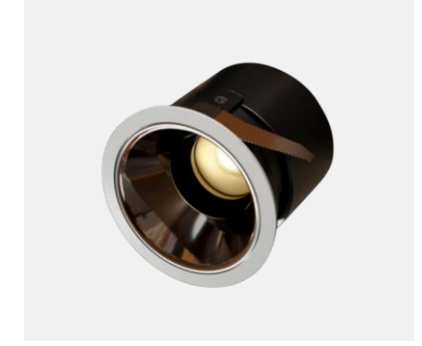

CCT 아카라 스포트 라이트 S2 2인치 (36도) 화이트 무광 8W

제품 사양

제품명	CCT 아카라 스포트 라이트 S2 2인치 (36도) 화이트 무광 8W		
제품 사이즈	Ø 65 x 87mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 56 mm	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6000K	입력 전압	AC220V, 60Hz
소비 전력	8W		



CCT 아카라 다운라이트 6인치 틸팅 20W

제품 사양

제품명	CCT 아카라 다운라이트 6인치 틸팅 20W		
제품 사이즈	Ø 173 x 118 mm	밝기 조절	가능
타공 사이즈	Ø 155 mm	연색성	90 이상
색온도	2700 - 6500K	입력 전압	DC36V 정전류
소비 전력	20W		





L1. 라인등 기본형 등기구



제품 사양

No	모델명	사이즈 (mm)	색온도	빛 각도	연색성	소비전력	색상
L1-1	라인등 기본형 등기구 10W	300	2700-6500K (CCT제어)	120°	Ra90 이상	10W	블랙
L1-2	라인등 기본형 등기구 20W	600	2700-6500K (CCT제어)	120°	Ra90 이상	20W	블랙
L1-3	라인등 기본형 등기구 30W	900	2700-6500K (CCT제어)	120°	Ra90 이상	30W	블랙
L1-4	라인등 기본형 등기구 40W	1200	2700-6500K (CCT제어)	120°	Ra90 이상	40W	블랙

MAGNETIC 27mm CCT 마그네틱 레일 (정전압 DC24V)

T1. 27mm 블랙 레일




제품 사양

27mm CCT 마그네틱 레일 1M,2M,3M (매입/팬던트/직부 겸용)

제품 색상	블랙
사이즈	T1-1 / 1M : L1000 x D27 x H55 (타공 22.8) T1-2 / 2M : L2000 x D27 x H55 (타공 22.8) T1-3 / 3M : L3000 x D27 x H55 (타공 22.8)

L2. 도트등 기본형 등기구

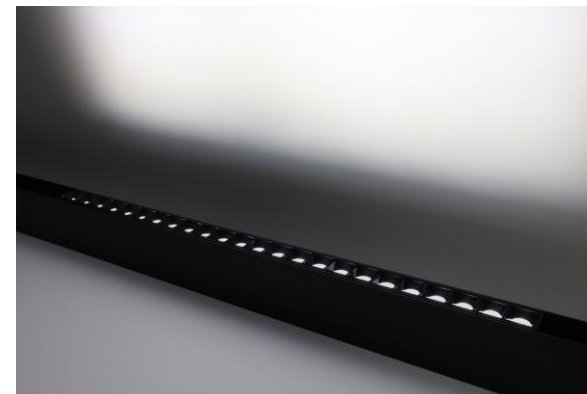

제품 사양

No	모델명	사이즈 (mm)	색온도	빛 각도	연색성	소비전력	색상
L2-1	도트등 기본형 등기구 6W	110	2700-6500K (CCT제어)	24°	Ra90 이상	6W	블랙
L2-2	도트등 기본형 등기구 12W	220	2700-6500K (CCT제어)	24°	Ra90 이상	12W	블랙
L2-3	도트등 기본형 등기구 24W	435	2700-6500K (CCT제어)	24°	Ra90 이상	24W	블랙

MAGNETIC 27mm CCT 마그네틱 레일 (정전압 DC24V)

L3. 라인등 폴더형 등기구



제품 사양

No	모델명	사이즈 (mm)	색온도	빛 각도	연색성	소비전력	색상
L3-1	라인등 폴더형 등기구 6W	112	2700-6500K (CCT제어)	120°	Ra90 이상	6W	블랙
L3-2	라인등 폴더형 등기구 12W	220	2700-6500K (CCT제어)	120°	Ra90 이상	12W	블랙

L4. 도트등 폴더형 등기구



제품 사양

No	모델명	사이즈 (mm)	색온도	빛 각도	연색성	소비전력	색상
L4-1	도트등 폴더형 등기구 6W	112	2700-6500K (CCT제어)	24°	Ra90 이상	6W	블랙
L4-2	도트등 폴더형 등기구 12W	220	2700-6500K (CCT제어)	24°	Ra90 이상	12W	블랙

L5. 스팟등 집중형 등기구



제품 사양

No	모델명	사이즈 (mm)	색온도	빛 각도	연색성	소비전력	색상
L5-1	스팟등 집중형 등기구 7W	D35 x H80	2700-6500K (CCT제어)	24°	Ra90 이상	7W	블랙
L5-2	스팟등 집중형 등기구 25W	D75 x H160	2700-6500K (CCT제어)	24°	Ra90 이상	25W	블랙

J1. 연결 부속

